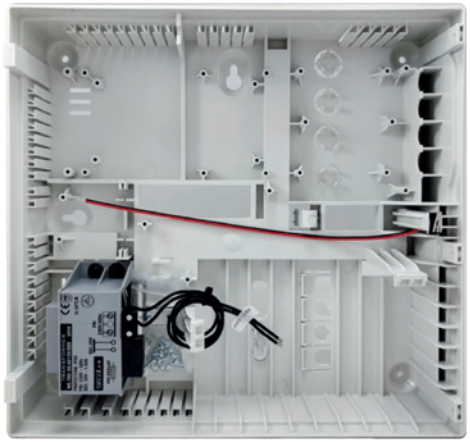

CAS6IT

CONTENITORE PLASTICO PER SERIE “S”, “P” E “PAS”

- Dimensioni 270 x 96 x 285 mm
- Alimentatore 230 V / 20 V AC, 30 VA
- Tensione di uscita totale (12 V DC): 1,2 - 2 A
- Alloggio interno per batteria 12 V 7 Ah (151 x 65 x 93 mm)

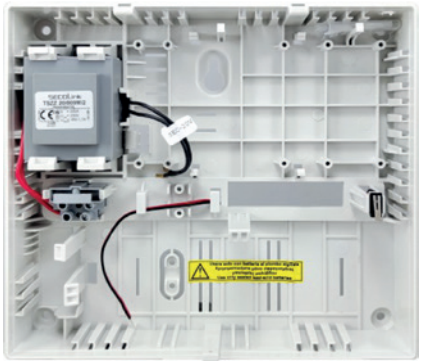

CAS4

CONTENITORE PLASTICO PER SERIE “S16” O MODULI OPZIONALI

- Dimensioni 220 x 54 x 195 mm
- Alimentatore 230 V / 18 V AC, 20 VA
- Tensione di uscita totale (12 V DC): 0,8 A
- Alloggio interno per batteria 12 V 2.2 Ah (178 x 34 x 64 mm)

Attenzione: i pannelli di controllo serie S32 sono progettati per l'installazione in contenitori in plastica CAS6IT.
Non possono essere installati in contenitori in plastica CAS4 a causa del trasformatore AC a bassa potenza utilizzato.